≥ EXTINCTEURS AUTOMATIQUES 9Kg / L





La gamme d'extincteurs automatiques perches est la référence idéale pour les lieux équipés d'installations spécifiques (chaudière, machinerie, ascenseur, groupe électrogène, etc.). Elle s'emploie sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, ...). Cette gamme est conçue dans le respect des exigences réglementaires et répond aux besoins des activités industrielles.

FO	FOYERS	
9 L	A-B	
9 Kg	A-B-C	
9 Kg	B-C	

SÉCURITÉ :

 Installation sécurisée : goupilles de sécurité pour éviter la percussion lors du montage.

△ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Gain de temps lors de l'installation : emballage unique,
- Adapté pour les environnements équipés d'installations spécifiques : machinerie ascenseur, chaudière, groupe électrogène, etc.

→ PERFORMANCES:

- Contact sec intégré pour un renvoi d'informations, permettant l'arrêt des installations (chaudières,...), en option,
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C.
- Traitement de l'obturateur par cataphorèse anti-corrosion,
- Déclenchement du système à 70°C,
- Diffusion conique 60°.

△ MAINTENANCE :

- Buse commune version poudre et eau,
- Gain de temps lors de la maintenance : bouteille indépendante de la perche.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Photos non contractuelles

LES + PRODUIT

- ☑ Appareil développé et testé en partenariat avec nos clients
- ☑ Contacteur de série

☑ PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Châssis
- 2 Masse percussion
- 3 Perche inférieure
- 4 Perche supérieur
- 5 Kit câble
- 6 Thermofusible
- 7 Serre-câble
- 8 Câble
- 9 Ecrou borgne
- 10 Tête montée
- 11 Joint de tête
- 12 Scellé
- 13 Goupille
- 14 Percuteur
- 15 Tube plongeur
- 16 Cartouche CQ
- 17 Bague container
- 18 Joint bague
- 19 Recharge additif
- 20 Joint tube container
- 21 Buse

Options

22 Contacteur

9Kg ABC	9Kg BC	9L AB			
A014910					
A024194					
A014909					
A025683					
A000427					
A001751 (70°C) / A024541 (93°C)					
	A002384				
A001748					
	A001683				
A024	304	A014920			
A013623					
A001726					
A001184					
A000552					
A014080		A018824			
A001345		A001349			
A021788					
A024169					
A021785 (0,12L BSX 233) / A021787 (0,12L SC6)					
A021694					
A024343					

A024329

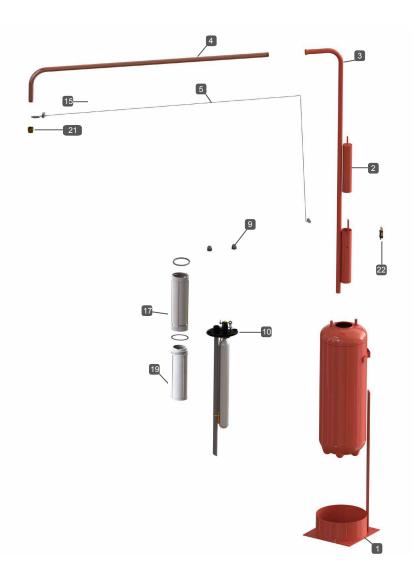

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	9 KG AUTOMATIQUE PERCHE POUDRE ABC	9 KG AUTOMATIQUE PERCHE POUDRE BC	9 L AUTOMATIQUE PERCHE EAU+ADDITIF	
Référence	A025589	A025590	A025591	
Agent extincteur	Poudre ABC	Poudre BC	8,88 L eau + 0.12 L additif	
Foyers	A-B-C	B-C	A-B	
Poids en ordre de marche	21 kg			
Hauteur	1,6 m			
Largeur hors tout	1 m			
Diamètre	170 mm			
Agent propulseur	Cartouche CQ 120 g		Cartouche CQ 40 g	
Température d'utilisation	-30°C +60°C		+5°C +60°C	
Thermofusible & Contacteur	Thermofusible 70°C de série (option 93°C) / contacteur ON / OFF en option			
Emballage L x I x H	1220 x 200 x 240			
Palettisation L x I x H (quantité par palette)	1200x800 (20 appareils)			
Poids de la palette	480 kg ± 5kg			