



FOYERS	
9 L	A-B
9 Kg	A-B-C
9 Kg	B-C

La gamme d'extincteurs automatiques perches est la référence idéale pour les lieux équipés d'installations spécifiques (chaudière, machinerie, ascenseur, groupe électrogène, etc.). Elle s'emploie sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, ...). Cette gamme est conçue dans le respect des exigences réglementaires et répond aux besoins des activités industrielles.

➤ SÉCURITÉ :

- Installation sécurisée : goupilles de sécurité pour éviter la percussion lors du montage.

➤ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Gain de temps lors de l'installation : emballage unique,
- Adapté pour les environnements équipés d'installations spécifiques : machinerie ascenseur, chaudière, groupe électrogène, etc.

➤ PERFORMANCES :

- Contact sec intégré pour un renvoi d'informations, permettant l'arrêt des installations (chaudières,...), en option,
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C.
- Traitement de l'obturateur par cataphorèse anti-corrosion,
- Déclenchement du système à 70°C,
- Diffusion conique 60°.

➤ MAINTENANCE :

- Buse commune version poudre et eau,
- Gain de temps lors de la maintenance : bouteille indépendante de la perche.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Appareil déployé


Photos non contractuelles

LES + PRODUIT

- Appareil développé et testé en partenariat avec nos clients
- Contacteur de série

PIÈCES DÉTACHÉES

	9Kg ABC	9Kg BC	9L AB
1 Châssis		A014910	
2 Masse percussion		A024194	
3 Perche inférieure		A014909	
4 Perche supérieur		A025683	
5 Kit câble		A000427	
6 Thermofusible	A001751 (70°C) / A024541 (93°C)		
7 Serre-câble		A002384	
8 Câble		A001748	
9 Ecrou borgne		A001683	
10 Tête montée	A024304		A014920
11 Joint de tête	A013623		
12 Scellé	A001726		
13 Goupille	A001184		
14 Percuteur	A000552		
15 Tube plongeur	A014080		A018824
16 Cartouche CO ₂	A001345		A001349
17 Bague container	A021788		
18 Joint bague	A024169		
19 Recharge additif	A021785 (0,12L BSX 233) / A021787 (0,12L SC6)		
20 Joint tube container	A021694		
21 Buse	A024343		
Options			
22 Contacteur	A024329		

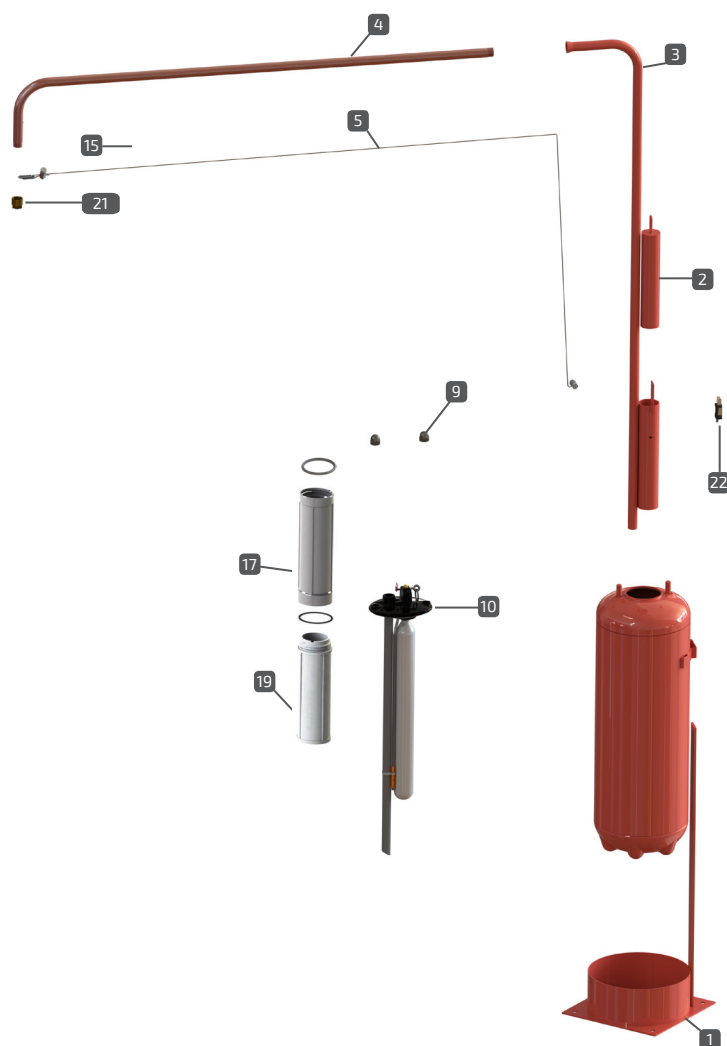

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	9 KG AUTOMATIQUE PERCHE POUVRE ABC	9 KG AUTOMATIQUE PERCHE POUVRE BC	9 L AUTOMATIQUE PERCHE EAU+ADDITIF
Référence	A025589	A025590	A025591
Agent extincteur	Poudre ABC	Poudre BC	8,88 L eau + 0.12 L additif
Foyers	A-B-C	B-C	A-B
Poids en ordre de marche	21 kg		
Hauteur	1,6 m		
Largeur hors tout	1 m		
Diamètre	170 mm		
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 120 g		Cartouche CO ₂ 40 g
Température d'utilisation	-30°C +60°C		+5°C +60°C
Thermofusible & Contacteur	Thermofusible 70°C de série (option 93°C) / contacteur ON / OFF en option		
Emballage L x l x H	1220 x 200 x 240		
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	1200x800 (20 appareils)		
Poids de la palette	480 kg ± 5kg		

VOTRE CONTACT