



PERFORMANCES

6 kg	D
9 kg	D

La gamme d'extincteurs «Poudre D» pression auxiliaire s'emploie sur tous les types de feux de classe D (feux de métaux). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme qui allie robustesse, performance et esthétique répond à vos besoins en matière d'environnement et d'utilisation sur le long terme.

➤ SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité au-dessus des flammes de 10 à 30 cm,
- Certifié transport avec son support en option,
- Utilisation en conditions hivernales.

➤ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Diffuseur cloche pour disperser l'agent extincteur,
- Poignée «pistolet» ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Percussion en baissant.

➤ PERFORMANCES :

- Efficace sur feux de métaux : Poudre et copeaux de Magnésium, Aluminium, Métaux Alcalins (Lithium, Sodium, Potassium),
- Obturateur en Aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C.

➤ MAINTENANCE :

- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Poudre garantie 5 ans sous réserve du respect de la procédure de maintenance.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BV Cert. 6127186

Photos non contractuelles

LES + PRODUIT

➤ **NOUVEAUTÉ 2016** : Poudre plus spécifique pour s'adapter à un plus grand nombre de types de métaux.

➤ Diffuseur cloche pour une meilleur dépose de la poudre.

PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Tête montée (sans cartouche)
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Diffuseur poudre D
- 5 Cartouche CO₂ 120 g
- 6 Poignée jaune
- 7 Goupille de sécurité jaune
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural* (position à 0,70 m du sol)
- 14 Joint de lance
- 15 Joint de buse
- 16 Goupille d'articulation

	6 kg	9 kg
1	A014108	A014110
2	A001683	
3	A012823	
4	A024113	
5	A001345	
6	A013666	
7	A021884	
8	A013623	
9	A000553	
10	A001726	
11	A014079	A014080
12	A021888	
13	A001371	
14	A012870	
15	A012869	
16	A014054	

Options

- 17 Support transport
- 18 Socle embase jaune
- 19 Enjoliveur jaune

17	A000495	A000506
18	A021859	A021862
19	A021874	

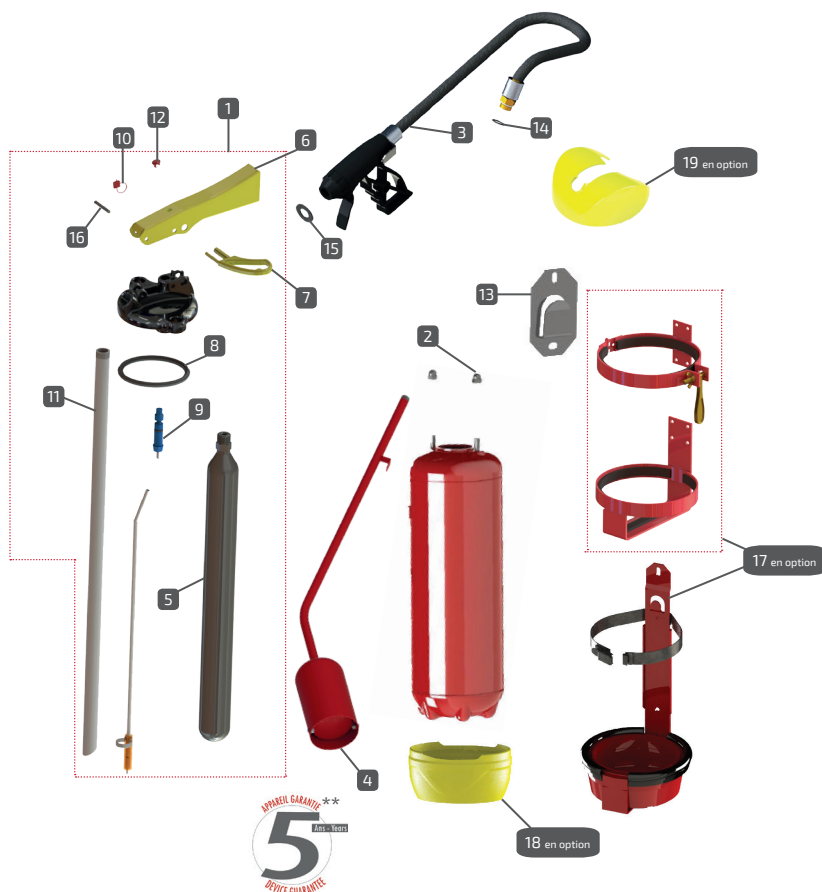

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	6KG D	9KG D
Agent extincteur	Poudre Pulvex D 7000	
Foyers	D	D
Poids en ordre de marche	11,1 kg	15 kg
Hauteur	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 120g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	
Emballage L x l x H	1036 x 200 x 230	1036 x 200 x 230
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1586 (20 appareils)	800 x 1200 x 1586 (20 appareils)
Poids de la palette	260 kg ± 5kg	338 kg ± 5kg

VOTRE CONTACT