

EXTINCTEUR AUTOMATIQUE 6 kg

Pression Permanente - Poudre ABC / BC



Extincteurs de référence idéals sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, ...) de l'industrie et dans les lieux équipés d'installations spécifiques. Conçus dans le respect des exigences réglementaires. Ces appareils sont adaptés pour les installations fixes de petit volume fonctionnant automatiquement grâce à la vanne type sprinkler.

SECURITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel
- Corps de l'appareil en acier traité anti corrosion.

MANIABILITÉ :

- Modèles têtes en bas : suspension de l'appareil par chaînette grâce à la patte d'accrochage de la partie supérieure,
- Modèle tête en haut (AE6 G) : idéale pour fixation sur une gondole à solvant.

PERFORMANCES :

- Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.
- Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu,
- Déclenchement du système à 68°C ou 93°C (selon modèle),
- Diffusion jusqu'à 9m², sur 360°.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.




LES + PRODUIT

- ↳ Idéale pour une utilisation ponctuelle et localisée
- ↳ Large diamètre de diffusion
- ↳ Modèle tête en haut (AE6 G) adapté pour les gondoles à solvants

PIÈCES DÉTACHÉES

- ❶ Vanne sprinkler
- ❷ Indicateur pression
- ❸ Esse de fixation
- ❹ Chaîne
- ❺ Adhésif

AE6 ABC 68°C	AE6 BC 68°C	AE6 BC 93°C	AE6 G ABC 68°C
A000898	A000898	A000919	A011864 Vanne avec tube et manomètre
A001055 (diamètre 35 mm)			
A002369			
A001405			/
A001888	A001889	A014127	A001890

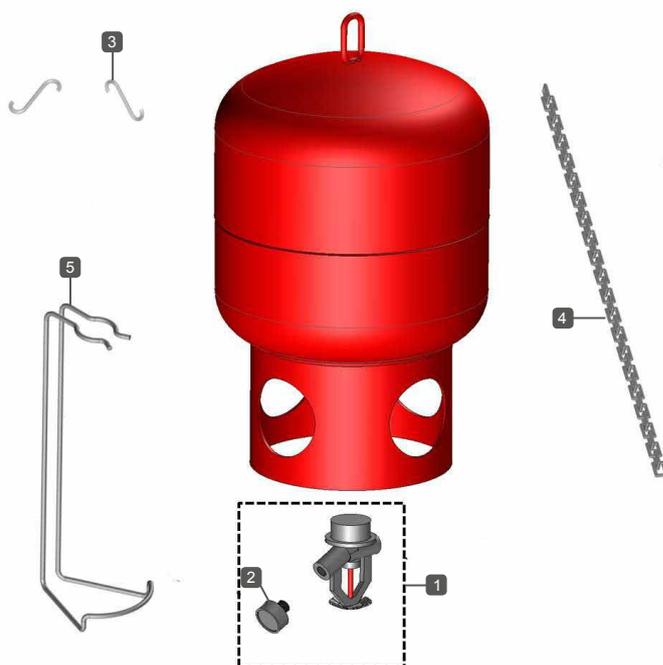

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	AE6 ABC 68°C	AE6 BC 68°C	AE6 BC 93°C	AE6 G ABC 68°C
Référence	A000338	A000352	A000353	A000339
Capacité en charge	6 kg			
Agent extincteur	Poudre ABC 40	Poudre BC BI-EXON-NF		Poudre ABC 40
Foyers	A-B-C	B-C		A-B-C
Poids en ordre de marche	8,8 kg			
Hauteur	320 mm			
Largeur hors tout	200 mm			
Diamètre	200 mm			
Agent propulseur	Azote + Helium 3% à 12 bar			
Mode de suspension	Chaîne			Gondole à solvant
Température de déclenchement	Sprinkler 68°C		Sprinkler 93°C	Sprinkler 68°C
Spécifications	Suspendre l'appareil vanne sprinkler vers le bas en laissant une distance entre la zone à protéger et la tête sprinkler d'environ 1 à 1,5 m Position de fonctionnement verticale			Position de fonctionnement verticale

EXTINCTEUR AUTOMATIQUE 1-3 kg

Pression Permanente - Poudre ABC / BC



Extincteurs de référence idéals sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...) , B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, ...) de l'industrie et dans les lieux équipés d'installations spécifiques. Conçus dans le respect des exigences réglementaires. Ces appareils sont adaptés pour les installations fixes de petit volume fonctionnant automatiquement grâce à la vanne type sprinkler.

SECURITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel
- Corps de l'appareil en acier traité anti corrosion.

MANIABILITÉ :

- Mode de suspension : support mural.

PERFORMANCES :

- Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.
- Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu,
- Déclenchement du système à 68°C,
- Diffusion jusqu'à 9m², sur 360°.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



LES + PRODUIT

- ↳ Idéale pour une utilisation ponctuelle et localisée
- ↳ Large diamètre de diffusion
- ↳ Support mural de série

PIÈCES DÉTACHÉES

	3 Kg ABC 68°C	1 Kg ABC 68°C
1 Vanne sprinkler	A001462	
2 Indicateur pression	A001055	
3 Esse de fixation	A002369	En option
4 Chaîne	A001405	En option
5 Support mural	A018167	A002381
6 Corps extincteur	A018165	/
7 Sangle de maintien	A018143	/



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	3 KG ABC 68°C	1 KG ABC 68°C
Référence	A023074	A000316
Capacité en charge	3 Kg	1 Kg
Agent extincteur	Poudre ABC 40	
Foyers	A-B-C	
Poids en ordre de marche	5,3 Kg	1,8 Kg
Hauteur	415 mm	260 mm
Largeur hors tout	140 mm	93 mm
Diamètre	130 mm	90 mm
Agent propulseur	Azote + 3% Hélium à 15 bar	Azote + 3% Hélium à 11 bar
Mode de suspension	Support mural	
Température de déclenchement	Sprinkler 68°C	
Spécifications	Suspendre l'appareil vanne sprinkler vers le bas en laissant une distance entre la zone à protéger et la tête sprinkler d'environ 1 à 1,5 m Position de fonctionnement verticale	
Emballage L x l x H	460 x 170 x 150	309 x 104 x 107
Palettisation L x l x H Quantité par palette	800 x 1200 x 1530 (105 appareils)	/